

十度·音唇蓝牙音箱使用手册

产品特点：

- 无极编码音量控制器，转动的瞬间，传递的柔和触感，让我们跨越时空，沉浸在音乐的世界里。
- 20芯双15W、强磁稀土、45MM长冲程双内磁喇叭，进口炭纤维橡胶盆，金属铝锅帽，低音强劲有力，中音丰富饱满，高音清澈悦耳。
- 不锈钢蚀刻金属面板，晶莹剔透机身，材质的跨界，让质感更自由。
- 7.4V 2000mAh*2 颗锂离子电池。
- 蓝牙4.0，触控按键操作；DSP音效，给您音乐会现场般的回应。

产品技术参数

输出功率	2*15W	频率响应	45Hz - 20KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10°C - 45°C
充电电压	DC 5V	电池容量	2000mAh*2 颗
使用音乐时间	5-8 小时	充电时间	3-5 小时

安全警告：

- 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 本产品由外接电源适配器（5V~1A 或 1.5A 电源）充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源，充电时请将产品放置于空旷区域充电，远离易燃物品，请勿边充电边使用。
- 当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

常见问题的解答：

- 不开机：开机没有语音提示，电池没电，充电解决；
- 无法连接蓝牙：
①手机蓝牙没有打开，进入手机设置打开手机蓝牙。
②重启手机或蓝牙音箱，重新搜索配对。

产品保修须知：

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务
中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三
包”规定予以维修、更换、退货。本产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附
件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

注意：

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。

十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损
害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。


深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd 电话:0755·21635866 传真:0755·29105099 全国统一
服务热线 4008 939 488 官方网址 WWW.10SHIDU.COM   


本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。
SHIDU十度商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经授权不得仿冒，违者必究。本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。



开启国民乐享新时代

· · · Starting the new music age · · ·






欢迎您使用“SHIDU十度”数码产品！

“SHIDU十度”数码产品将以高科技的品质和服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。

包装清单：

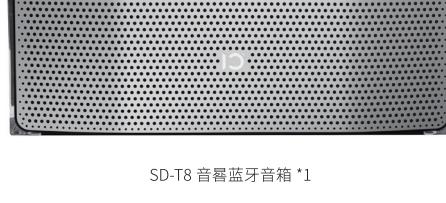

SD-T8 音箱 *1



充电线 *1





AUX 线 *1

产品操控示意图：


顶部

- 1、播放 / 暂停键
- 2、上一曲
- 3、下一曲
- 4、模式切换键
- 5、无极编码音量调节旋钮

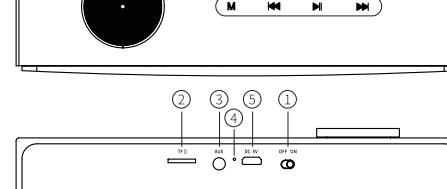

背部

- 1、电源开关
- 2、TF 卡槽
- 3、AUX 音频输入口
- 4、充电指示灯
- 5、DC 5V 充电口

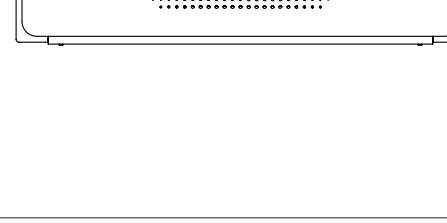

按键功能：


按键	功能	操作
▶	播放 / 暂停	在音乐模式下短按为播放 / 暂停。
	单曲循环 / 全部循环	在音乐模式下长按“▶”，语音提示“单曲循环”，再次长按“▶”，语音提示“全部循环”。
	电话接听 / 挂断	在蓝牙模式下，手机来电时，短按“▶”为接听，再次短按为“挂断”电话。
◀	上一曲	在音乐播放模式下，短按为上一曲。
▶	下一曲	在音乐播放模式下，短按为下一曲。
M	模式切换	短按“M”键可以现实“蓝牙模式”“音频输入”“TF卡播放”之间的切换。
	拒接来电	在蓝牙模式下，手机来电时长按“M”键为拒接来电。
	回拨电话	在蓝牙模式下，长按“M”键为电话回播最后一次播出的电话。

充电：

在工作状态下，当主机提示“电池电量不足请充电”时，使用随机配送的 USB 充电线连接主机与电源，充电时红色指示灯长亮。

本机需要关机充电，充电时红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭，即可拔掉充电器，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源，本机充电时间约 3-5 小时充满。

注：请选择优质电源适配器为本机充电，本机适用安卓手机充电器（5V → 1A 或 1.5A 电源适配器）充电后使用。

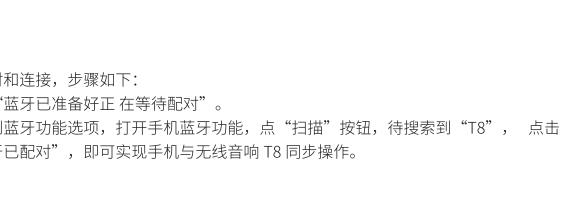

蓝牙配对与连接：

首次使用本蓝牙音箱，需要与手机配对和连接，步骤如下：

第一步：将蓝牙音箱开机，主机提示“蓝牙已准备好正在等待配对”。

第二步：进入手机“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“T8”，点击“T8”连接即可。

第三步：连接成功后，主机提示“蓝牙已配对”，即可实现手机与无线音响 T8 同步操作。

无线通话：

蓝牙音响与手机连接后，可以通过蓝牙音响的麦克风实现电话通话功能，适用于会议，家庭分享通话。

1、电话接听：在蓝牙模式时，短按“M”键为来电接听，再次短按“M”键为挂断；

2、电话重拨：在蓝牙模式时，长按“M”键为重拨上次拨出的电话；

3、来电拒接：在来电提示时，长按“M”键为拒接本次来电。

AUX 音频输入：

将主机通过音频线与电脑、手机、MP3/MP4 等外接音源连接后，主机提示“音频输入模式”，即可直接播放上述外接音源。

拷贝文件功能：

在关机状态下，将数据线与电脑连接，可通过电脑对主机内的 TF 卡进行拷贝和删除文件。

...>

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案：

用户名		性别		联系电话	
通讯地址				邮编	
购买地点					
购买日期		品牌及规格		销售单号	
机身编号					
经销商签名			经销商盖章处	用户签名	