





原声蓝牙插卡音箱 Acoustic Bluetooth Speaker SD-S155

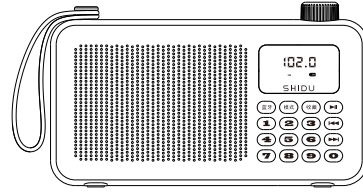

Operation Manual 使用说明书

充电:


当主机低电时,将随机标配的 USB充电线连接主机DC 5V插口,另一端连接5V电源适配器再接取电源(220V)插座充电。充电时屏幕电池“ ”图标将会不停闪烁。充满电后,电池“ ”图标长亮。

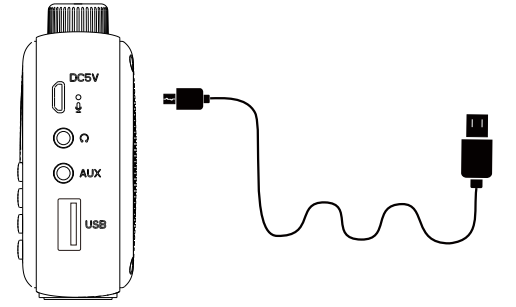


注意:

- a.在工作时,屏幕电池图标不停的闪烁,表示电力不足,请及时充电;本机充电时间约3-5小时充满;
- b.第一次使用主机时,电池有小部份电量,但是为了达到最好的效果,建议先充满电再使用;
- c.本机标配只含充电线,可适用各类手机充电器为本机充电,充满电后可通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。


主要功能说明:

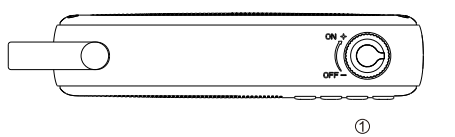


①、**电源开关/音量调节**:将旋钮开关顺时针拨至“ON”方向,当听到“咔”的一声,同时显示屏点亮,表示已经开机;同时在开机状态顺时针旋转至“+”方向为音量加,逆时针旋转至“-”方向为音量减;将旋钮开关逆时针转至“OFF”方向,当听到“咔”的一声,显示屏熄灭表示机器关机。

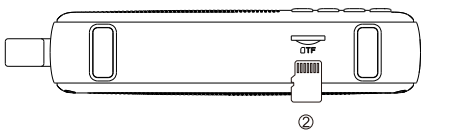

②、**TF卡/U盘**:按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后,主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件,同时可通过操作上一曲、下一曲键或者数字选曲键选择自己喜欢的曲目。

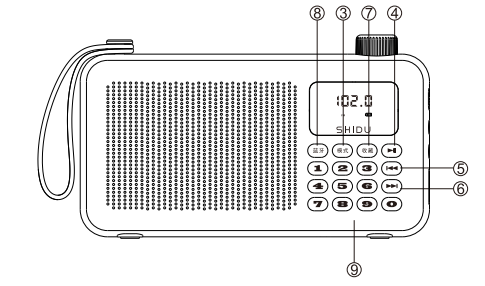


- ③、**模式切换**:在插入U盘、TF卡时可通过短按“模式”键来对U盘/TF卡/蓝牙/收音模式/电量显示之间的切换。
- ④、**播放/暂停**:在音乐模式下短按“播放”键为暂停,再次短按为播放。
- ⑤、**上一曲**:长按“上一曲”为快退,短按为上一曲。
- ⑥、**下一曲**:长按“下一曲”为快进,短按为下一曲。
- ⑦、**一键收藏**:音乐播放状态下短按“收藏”为收藏喜欢的音乐,长按“收藏”是进入收藏夹播放喜欢的音乐,再次长按“收藏”是删除喜欢的音乐。
- ⑧、**无线蓝牙键**:可直接短按进入蓝牙模式。
- ⑨、**智能数字点歌(选台)**:在TF卡模式和FM模式点击数字键,可直接选择您想要点播的曲目,有效的提升了曲目选择的便捷性。

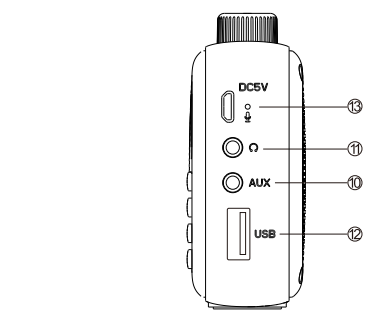

- ⑩、**AUX音频输入**:将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音源连接后,主机屏幕显示“AUX”即可直接播放上述音源。
- ⑪、**耳机输出**:可选择耳机输出模式,公共场所免打扰听音乐(标配不含耳机)。
- ⑫、**USB卡槽**:(仅限数据传输读取U盘数据)
- ⑬、**DC 5V接口**:5V 充电接口,本机支持5V安卓手机充电器充电后使用。


FM收音:

在开机状态下,短按“模式”键调整至FM收音模式,屏幕显示FM电台频率;再长按“播放”键进入自动搜台模式;自动搜台完成后,主机会自动保存搜索到的广播频道。可通过短按“上一曲”或是“下一曲”键选择储存的播放频道。

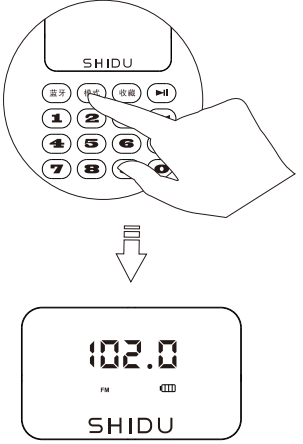

无线蓝牙操作说明:

第一步:开机短按“蓝牙”键进入蓝牙模式,屏幕显示“bLUE” “ ”蓝牙图标不停闪烁。




第二步:打开手机,进入手机的“设置”菜单,找到蓝牙功能选项,打开手机的蓝牙功能,点“扫描”按钮,待搜索到“S155”点击“S155”连接即可;主机会显示“bLUE” “ ”蓝牙图标停止闪烁。

第三步:连接成功后,即可通过主机播放手机教学教材,培训资料,歌曲播放等,也可以通过蓝牙音响的麦克风实现电话通话功能。

双机TWS蓝牙互连功能:

第一步:将两台主机同时切换到蓝牙模式,长按其中的一台主机“模式”键进入等待状态,连接成功后另一台主机显示“bLUE” “ ”蓝牙图标停止闪烁,表示两台主机蓝牙相互串联成功。

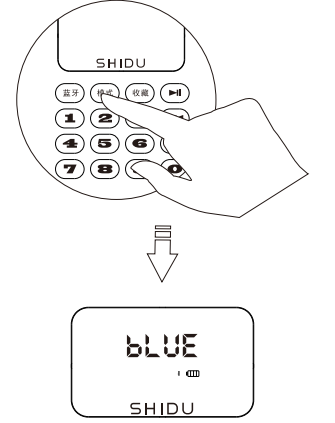

第二步:手机连接蓝牙功能,进入手机“设置”菜单,找到蓝牙功能选项,打开手机蓝牙功能,点击手机“扫描”按钮,待搜索到“S155”,点击“S155”连接即可实现双机蓝牙同步播放,带给您音乐会现场般的环绕立体音效。

主机技术参数:

输出功率	≤5W	频率响应	≤90Hz-18KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10℃-45℃
充电电压	DC 5V=500mA或1A	充电时间	3-5小时
使用音乐时间	3-5小时(中等音量)	蓝牙版本	4.2+EDR

常见问题的解答:

故障	解决方法
多次连接配对不成功	1.关闭音箱重新开机 2.如果您的设备需要通行码,请输入 0000
音乐播放出现断音	1.连接设备是否超出有效连接距离,或音箱同连接设备之间有障碍物
TF卡出错,格式错误	1.检查 TF 卡格式是否正确(音箱支持 TF 卡格式为 FAT32) 2.TF 卡内文件是否为 WAV、MP3
播放时无声	1.检查音量音量是否有调节

安全警告:

- 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 请勿将产品及配件接触水及湿气,不要在靠近水的地方使用本设备,也不要将产品浸入任何液体中,避免产品及配件受到水浸或水溅。
- 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组,如果电池组不当会有爆炸危险,严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 本产品由外接电源适配器(5V=500mA或1A电源)充电后使用,充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源,充电时请将产品放置于空旷区域充电,远离易燃物品,请勿边充电边使用。
- 当用户暂不使用本产品时,请将产品“电源开关”关闭(参见产品操控示意图),避免电池电量的流失。
- 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全患时,请关闭本产品。
- 在易燃易爆区域,请关闭本产品,并遵守相关标示说明,以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于:加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域,有“关掉双向无线设备”标志的区域。
- 乘坐飞机时,请遵守航空公司有关规定和条例,在飞机起飞前关闭本产品,以免造成安全隐患。

售后服务条例:

- 一、 本公司提供的售后服务方式:**
- 咨询服务:** 用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题,均可与当地经销商联系,或致电十度全国统一客服热线:4008 939 488。
 - 包换服务:** 包换期内(自购机之日起七日内),正常使用出现了非人为故障,请保持产品、配件和包装的外观与完整(若外观损坏,作保修处理),经检测确认故障后,可选择换货或修理,用户可到当地十度委托经销商处联系处理。
 - 保修服务:** 保修期内,正常使用出现了非人为故障,均可享受免费维修服务(主机一年内免费保修,若人为损坏,作收费维修处理)。
 - 收费维修服务:** 产品在购机之日起一年到三年内,出现故障可收费维修,用户需要支付维修所需的元件费、运费和合理的维修人工费。
 - 以下情况不在三包范围内,本公司可提供有偿服务:**
 - 超过三包期限。
 - 意外因素或人为行为导致的产品损坏(如:未按使用说明书操作、维护或保管,错误安装造成的故障,接入不合适的电源,进水、渗油、排坏等)。
 - 无有效三包凭证。
 - 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
 - 未经本公司许可,擅自拆卸、修理或改装。
 - 在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。

二、 关于售后服务的说明:

- 购机日期以本凭证为准,不能有效证明的,以生产日期为准。
- 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
- 配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
- 对已停产型号产品的服务,本公司仅做功能性修复(外观可能与原产品有异)。
- 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺,本公司不承担任何责任。
- 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录,因维修或其他任何原因造成的任何损失,本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失(如:银行账号、密码、资料被更改等),本公司也不负责。
- 在免费保修期内,本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
- 使用本产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书,并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有,如有变动,恕不另行通知。

客服服务时间: 每周一至周五 9:00-18:00 (法定节假日除外)
全国统一服务热线: 4008 939 488 公司网址: www.10shidu.com

注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能,仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需要进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:

本手册中的内容,除非适用法律要求,十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内,十度数码科技在任何情况下,都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口,您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司 Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd

地址:深圳市宝安区西乡三围航空港长丰工业园内楼 电话:0755-21635866 传真:0755-29105099
www.10SHIDU.COM
SHIDU十度数码科技COO已注册,是知识产权,未经本公司允许不得仿造、抄袭或。本公司保留对产品更改的权利,版权恕不另行通知。在法律允许范围内,最终解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有。

产品保修卡

购买本产品时,请认真填写此卡,并予以妥善保存。

产品型号:	
购买日期:	
用户名:	
用户地址:	
联系电话:	
经销单位:	
地址:	
负责人:	
联系电话:	
签章:	