



十度音响


星光 X3
XING GUANG

Portable Party Speaker

户外便携娱乐音响

使用说明书

USER MANUAL

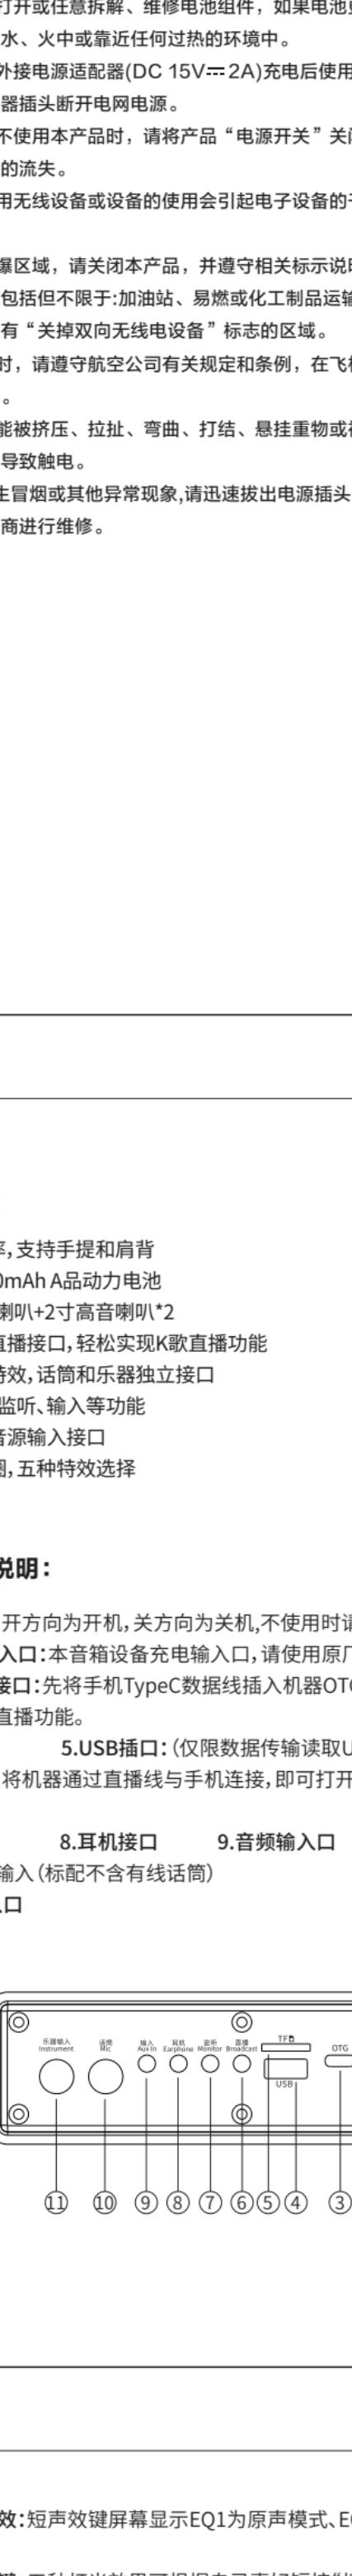

十度原声 ● 天籁之音

尊敬的用户：

您好！

欢迎您使用SHIDU十度数码产品！

SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了能让您更好的体验十度数码的精品品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

无担保声明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

◎安全警告：

01.请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。

02.请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。

03.请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入火、水中或靠近任何过热的环境中。

04.本产品使用外接电源适配器(DC 15V⎓2A)充电后使用，充电完后可方便的通过拔掉电源适配器线头断开电源线。

05.当用户不慎使用本产品的，请将产品“电源开关”关闭(参见产品操控示意图)，避免电池电量的流失。

06.当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。

07.在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于“禁带无线电设备”标志的区域。

08.乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

09.电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。

10.如机壳发生冒烟等异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。

◎产品特性：

1.80W大功率,支持手提和肩背

2.12.6V 5200mAh大容量动力电池

3.6.5寸低音喇叭+2寸高音喇叭*2

4.专业网红直播接口,轻松实现K歌直播功能

5.支持简特效,话筒和乐器独立接口

6.支持直播、监听、输入等功能

7.配备乐器音源输入接口

8.炫彩大光圈,五种特效选择

◎主要功能说明：

1.电源开关:开方向为开机,关方向为关机,不使用时请注意关闭电源开关。

2.DC 15V输入口:本音箱设备充电输入口,请使用原厂标配充电器为本机充电。


3.OTG直连接口:将手机Type-C数据线插入机器OTG直连插口后连接手机,即可实现OTG直播功能。

4.TF卡接口 5.USB插口:(仅限数据传输读取U盘)

6.直播接口:将机器通过直播线与手机连接,即可打开手机直播APP软件进行直播操作。

7.监听接口 8.耳机接口 9.音频输入口 10.话筒接口:本机支持有线话筒输入(标配不含无线话筒)

11.乐器输入口

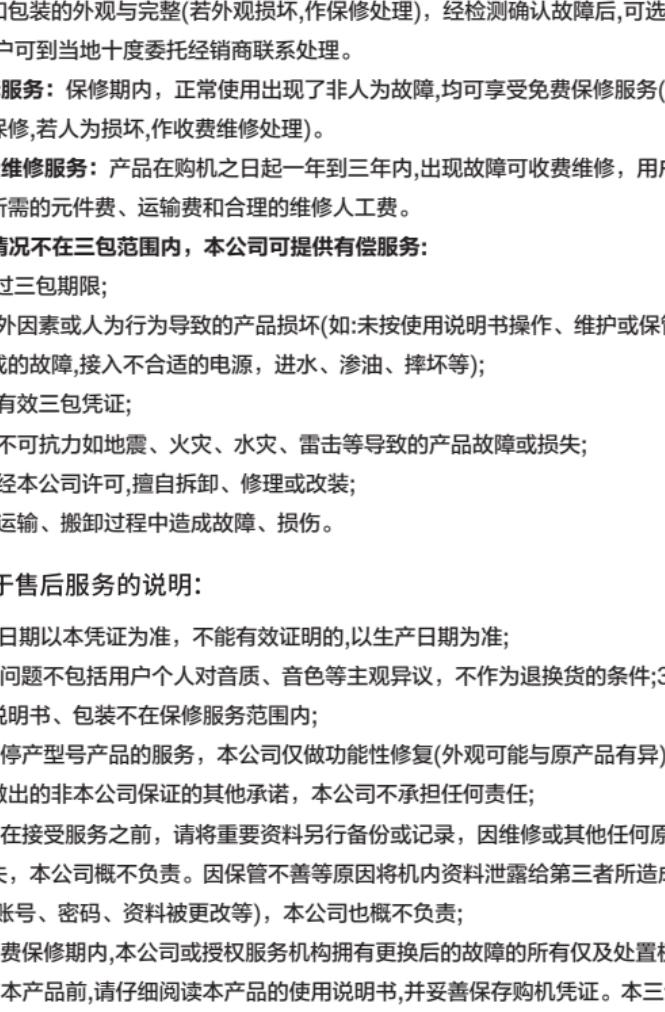

12.麦克风声效:短按声效键屏幕显示EQ1为原声模式、EQ2为流行模式、EQ3为专业模式。

13.灯光模式键:五种灯光效果可根据自己喜好短按“灯光”键切换当前灯光效果;长按“灯光”键是关闭灯光效果,再次长按“灯光”键是打开灯光效果。

14.模式切换:

a.短按此键可进行菜单选择,用来切换TF卡播放、无线模式、U盘播放、蓝牙模式、音频输入模式。

b.在音乐模式下长按“M”键屏幕显示ONE为单曲循环,再次长按“M”键屏幕显示ALL为全部循环。

15.上一曲按键 16.播放/暂停按键 17.下一曲

18.主音量:可调节音乐播放声音大小

19.话筒音量:可调节话筒音量大小,使话筒声音合适

20.话筒高音:可调节话筒高音效果


21.话筒低音:可调节话筒低音效果

22.话筒混响:可调节话筒混响,使话筒效果更佳

23.话筒延时:可调节话筒延时,使话筒效果更佳

24.乐器音量:可调节乐器音量大小,使乐器声音合适

25.乐器混响:可调节乐器混响,使话筒效果更佳

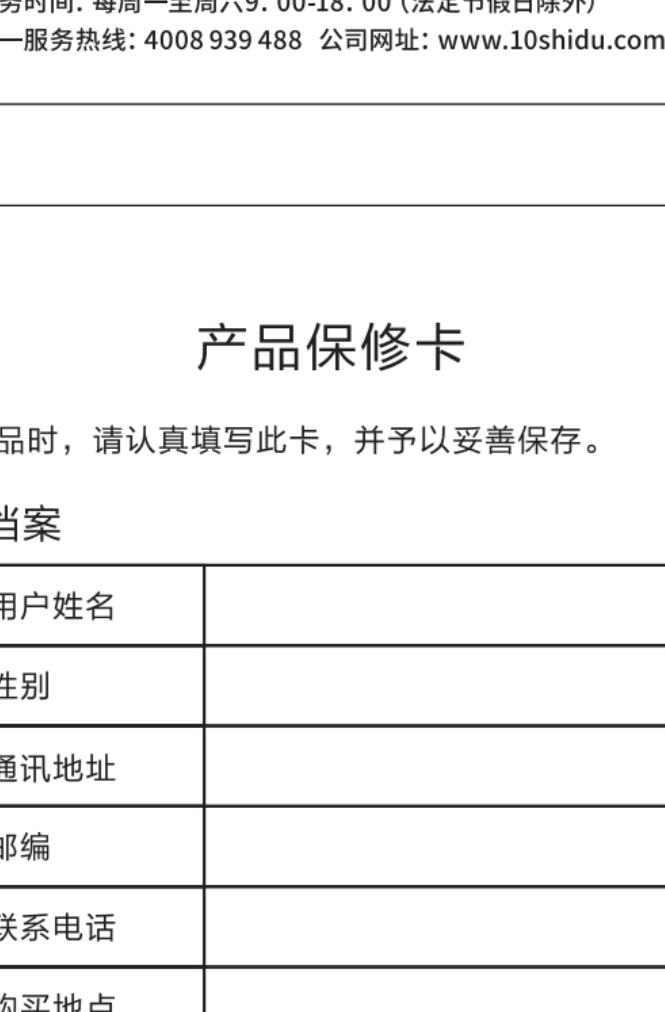

◎音乐播放功能说明:

◎本机U盘、TF卡插口,支持即插即用,支持MP3、WAV、WMA、FLAC和APE音乐格式播放、解码音质表现突出高保真立体声设计给您全新的音乐体验。

◎播放/暂停按键:在播放状态时,短按此键可暂停播放歌曲,再次短按此键即可继续播放。

◎上一曲/下一曲按键:在音乐播放模式下,短按此键可以进行播放列表上下选取。

P04

◎遥控功能说明:

◎在正常情况下,遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用。

◎操作按键时,将遥控器对准机器的遥控窗口,遥控器与机器之间不应有障碍物。

◎如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下,请将机器移开,以避免直接照射。

◎避免新旧电池混合使用,定期检查遥控器电池是否更换。

◎说明书为活页图,具体以实物为准。

◎产品使用注意事项:

1.为了达到话筒扩音最佳效果,请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头发音,若有啸叫,可适当调节音量并将其远离嘴头的距离稍微拉开,以防互相干扰;

2.尽量避免频繁拔插麦克风插孔,以免造成插座松动而引起接触不良,不可将话筒直接插入,以免损坏;

3.为保证锂电池使用寿命,建议使用先充再用,频充充电会加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;

4.因喇叭磁性较强,不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起,以免造成失磁而带来不必要的麻烦;

5.本产品所有配件皆按本机工作需要设计,如需更换配件,请使用本公司原装配件,以达到最佳工作状态;

6.本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热,这属于正常现象;

7.请用抗静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);

8.请勿摔落、碰撞或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费保修服务;

9.符合“微功率距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

10、应当接受辐射频谱能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电发射(站)干扰;

11、不得对其他合法的无线电发射(站)产生有害干扰,也不得提出免受干扰保护;

12、应当接受辐射频谱能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电发射(站)干扰;

13、如对其他合法的无线电发射(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

14、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准规定的射电天文台、气象雷达站、地球同步轨道站(含测控、测距、接收、导航站)等军民共用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

15、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;

16、微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

17、制造型号:P9MINI 销售型号:X3 (具体型号以实物为准)

P05

◎售后服务中心条目:

1、本公司提供的售后服务方式:

2、咨询服务:用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题,均可与当地经销商联系,或致电大陆统一客服热线:4008 939 488

3、包换服务:包换时间为自购机之日起7天内,正常情况下出现人为故障,请保持产品、配件和包装的外观与完整(若人为损坏,则不予包换),经检测确认故障后,可选择换货或修理,用户可到当地十度委托经销商联系。

4、保修服务:保修期内,正常使用情况下出现人为故障,均可享受免费保修服务(主机一年内负责保修,若人为损坏,则不予包换);

5、收费标准:产品在购机之日起一年内,出现故障可收费维修,用户需要支付维修所需的元器件费用(如:元器件、维修工时费等);

6、维修服务:维修服务:在维修过程中造成故障的元器件,本公司概不负责。

7、维修时间:每周一至周六9:00-18:00(法定节假日除外)

全国统一服务热线:4008 939 488 公司网址:www.10shidu.com

P06

◎主要技术规格:

输出功率: ≤ 80W

喇叭阻抗: 4Ω

输入规格: DC 15V⎓2A

灵敏度: -55dB±30mV

频 响: 80Hz-18KHz

以上规格为样机技术规格,仅供参考。本产品不断改进,设计规格的功能可能有所更改,恕不另行通知。

◎故障自我检查:

用户在使用本机过程中,如发现有问题,请按以下的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题,请到本公司在当地经销商处或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示:

(1) 超过三包期限:

(2) 因人为因素或操作不当造成的元器件损坏(如:跌落、碰撞、挤压、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失);

(3) 无有效三包凭证;

(4) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失;

(5) 本公司对产品公司认可的维修点维修或改装,维修费用由客户承担;

(6) 在运输、搬运过程中造成故障、损伤。

◎产品使用注意事项:

1. 为了达到话筒扩音最佳效果,请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头发音,若有啸叫,可适当调节音量并将其远离嘴头的距离稍微拉开,以防互相干扰;

2. 尽量避免频繁拔插麦克风插孔,以免造成插座松动而引起接触不良,不可将话筒直接插入,以免损坏;

3. 为保证锂电池使用寿命,建议使用先充再用,频充充电会加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;

4. 因喇叭磁性较强,不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起,以免造成失磁而带来不必要的麻烦;

5. 本产品所有配件皆按本机工作需要设计,如需更换配件,请使用本公司原装配件,以达到最佳工作状态;

6. 本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热,这属于正常现象;

7. 请用抗静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);

8. 请勿摔落、碰撞或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费保修服务;

9. 符合“微功率距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

10、应当接受辐射频谱能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电发射(站)干扰;

11、不得对其他合法的无线电发射(站)产生有害干扰,也不得提出免受干扰保护;

12、应当接受辐射频谱能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电发射(站)干扰;

13、如对其他合法的无线电发射(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

14、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准规定的射电天文台、气象雷达站、地球同步轨道站(含测控、测距、接收、导航站)等军民共用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

15、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;

16、微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

17、制造型号:P9MINI 销售型号:X3 (具体型号以实物为准)

P07

◎售后服务中心条目:

1、本公司提供的售后服务方式:

2、咨询服务:用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题,均可与当地经销商联系,或致电大陆统一客服热线:4008 939 488

3、包换服务:包换时间为自购机之日起7天内,正常情况下出现人为故障,请保持产品、配件和包装的外观与完整(若人为损坏,则不予包换),经检测确认故障后,可选择换货或修理,用户可到当地十度委托经销商联系。

4、保修服务:保修期内,正常使用情况下出现人为故障,均可享受免费保修服务(主机一年内负责保修,若人为损坏,则不予包换);

5、收费标准:产品在购机之日起一年内,出现故障可收费维修,用户需要支付维修所需的元器件费用(如:元器件、维修工时费等);

6、维修服务:维修服务:在维修过程中造成故障的元器件,本公司概不负责。

7、维修时间:每周一至周六9:00-18:00(法定节假日除外)

全国统一服务热线:4008 939 488 公司网址:www.10shidu.com

P08

◎主要技术规格:

输出功率: ≤ 80W

喇叭阻抗: 4Ω

输入规格: DC 15V⎓2A

灵敏度: -55dB±30mV

频 响: 80Hz-18KHz

以上规格为样机技术规格,仅供参考。本产品不断改进,设计规格的功能可能有所更改,恕不另行通知。

◎故障自我检查:

用户在使用本机过程中,如发现有问题,请按以下的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题,请到本公司在当地经销商处或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示:

(1) 超过三包期限:

(2) 因人为因素或操作不当造成的元器件损坏(如:跌落、碰撞、挤压、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失);

(3) 无有效三包凭证;

(4) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失;

(5) 本公司对产品公司认可的维修点维修或改装,维修费用由客户承担;

(6) 在运输、搬运过程中造成故障、损伤。

◎产品使用注意事项:

1. 为了达到话筒扩音最佳效果,请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头发音,若有啸叫,可适当调节音量并将其远离嘴头的距离稍微拉开,以防互相干扰;

2. 尽量避免频繁拔插麦克风插孔,以免造成插座松动而引起接触不良,不可将话筒直接插入,以免损坏;

3. 为保证锂电池使用寿命,建议使用先充再用,频充充电会加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;

4. 因喇叭磁性较强,不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起,以免造成失磁而带来不必要的麻烦;

5. 本产品所有配件皆按本机工作需要设计,如需更换配件,请使用本公司原装配件,以达到最佳工作状态;

6. 本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热,这属于正常现象;

7. 请用抗静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);

8. 请勿摔落、碰撞或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费保修服务;

9. 符合“微功率距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景;

10、应当接受辐射频谱能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电发射(站)干扰;

11、不得对其他合法的无线电发射(站)产生有害干扰,也不得提出免受干扰保护;

12、应当接受辐射频谱能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电发射(站)干扰;

13、如对其他合法的无线电发射(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

14、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准规定的射电天文台、气象雷达站、地球同步轨道站(含测控、测距、接收、导航站)等军民共用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;

15、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;

16、微功率设备使用时温度和电压的环境条件。

17、制造型号:P9MINI 销售型号:X3 (具体型号以实物为准)

P09

◎售后服务中心条目:

1、本公司提供的售后服务方式:

2、咨询服务:用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题,均可与当地经销商联系,或致电大陆统一客服热线:4008 939 488

3、包换服务:包换时间为自购机之日起7天内,正常情况下出现人为故障,请保持产品、配件和包装的外观与完整(若人为损坏,则不予包换),经检测确认故障后,可选择换货或修理,用户可到当地十度委托经销商联系。

4、保修服务:保修期内,正常使用情况下出现人为故障,均可享受免费保修服务(主机一年内负责保修,若人为损坏,则不予包换);

5、收费标准:产品在购机之日起一年内,出现故障可收费维修,用户需要支付维修所需的元器件费用(如:元器件、维修工时费等);

6、维修服务:维修服务:在维修过程中造成故障的元器件,本公司概不负责。

7、维修时间:每周一至周六9:00-18:00(法定节假日除外)

全国统一服务热线:4008 939 488 公司网址:www.10shidu.com

P10

购买产品时,请认真填写此卡,并予以妥善保存。

用户档案

用户名: _____

性别: _____

通讯地址: _____

邮编: _____

联系电话: _____

购买日期: _____

品名及规格: _____

销售单号: _____

机身编号: _____

经销商签名: _____

用户签名: _____

经销商盖章: _____

注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能,仅供参考。

十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:

本手册中的内容,除非适用法律要求,十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内,十度数码科技在任何情况下,都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

在法律允许的范围内,十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口,您应遵守适用的进出口管制法律法规。

◎主要功能说明:

1.电源开关:开方向为开机,关方向为关机,不使用时请注意关闭电源开关。

2.DC 15V输入口:本音箱设备充电输入口,请使用原厂标配充电器为本机充电。

3.OTG直连接口:将手机Type-C数据线插入机器OTG直连插口后连接手机,即可实现OTG直播功能。

4.TF卡接口 5.USB插口:(仅限数据传输读取U盘)

6.直播接口:将机器通过直播线与手机连接,即可打开手机直播APP软件进行直播操作。

7.监听接口 8.耳机接口 9.音频输入口 10.话筒接口:本机支持有线话筒输入(标配不含无线话筒)